

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Подвесной кронштейн

DS-1203ZJ



www.hikvision.ru


DS-1203ZJ



Общая информация

- Алюминий
- Настройка угла наблюдения по горизонтали: 360°
- Настройка угла наблюдения по вертикали: 0-90°
- Подходит для цилиндрических камер, камер в стандартном корпусе и зум-камер

Размеры

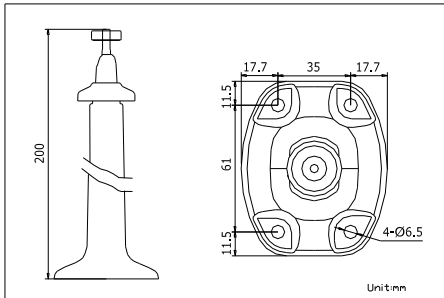

Внимание

- Кронштейн должен быть установлен на плоской поверхности стены
- Стена, на которую устанавливается кронштейн, должна выдерживать вес предполагаемой камеры и аксессуаров в трехкратном размере
- Максимальная грузоподъемность кронштейна – 2.5кг

Спецификации


Модель	DS-1203ZJ
Описание	Подвесной кронштейн
Цвет	Белый Ник
Назначение	Цилиндрические камеры, камеры в стандартном корпусе и зум-камеры
Настройка углов наблюдения	Горизонталь: 360° Вертикаль: : 0-90°
Размеры	70.4 × 84 × 200.5мм
Вес (нетто)	0,2кг

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.


*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Схема монтажа


1) Выберите подходящую стену для установки кронштейна

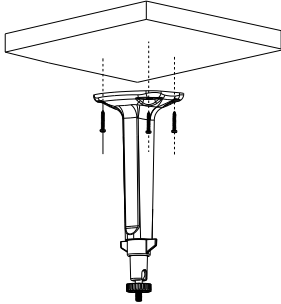

2) Завершите фиксацию кронштейна и прикрепите к нему камеру

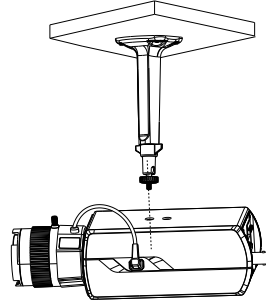

3) Настройте необходимый угол обзора для наблюдения путем вращения и наклона камеры на кронштейне

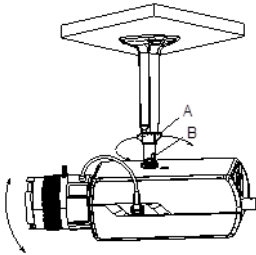

4) Установка завершена

