

TR-158W

**Б-Б**

**В-В**

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. № дубл.


Взам. инв. №

Подп. и дата


Изм. № подл.

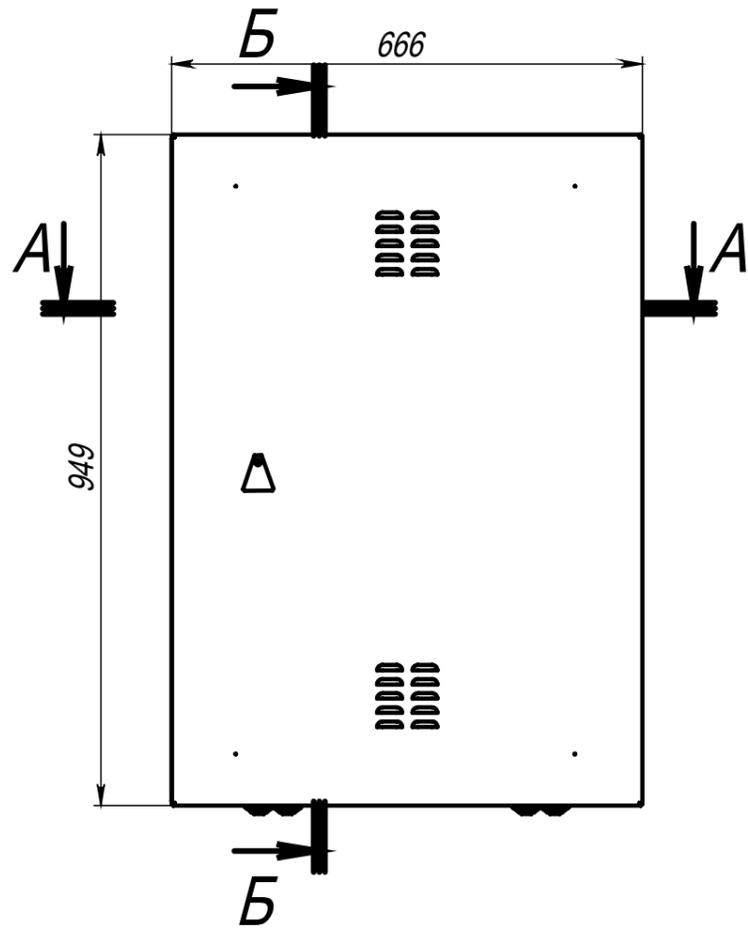

Вентилятор отопител. РНТ150 - 150ВТ (70\*264\*60)

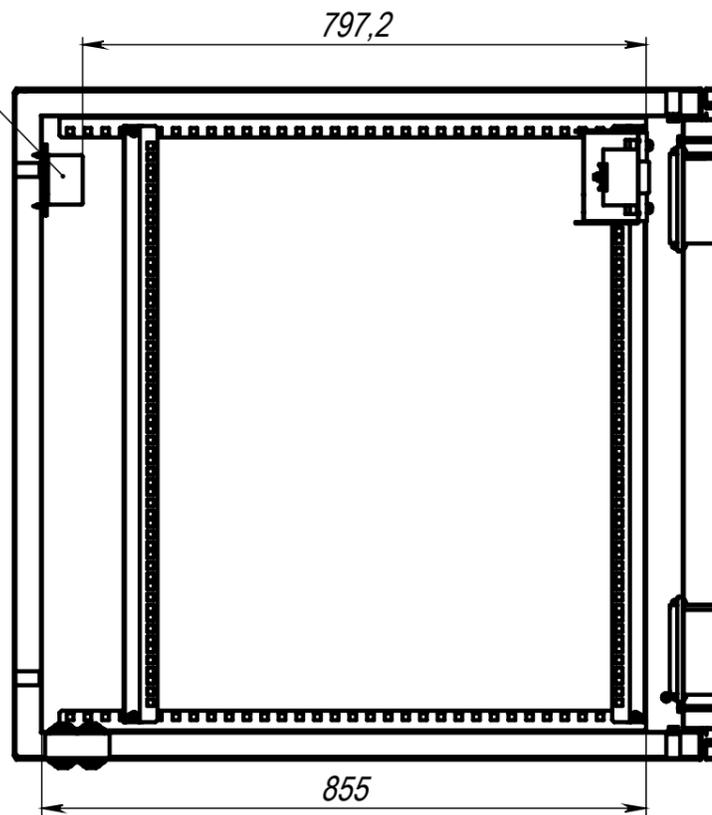

Вентилятор 120-120-38 +  
Решетка пласт. 120\*120 с фильтром


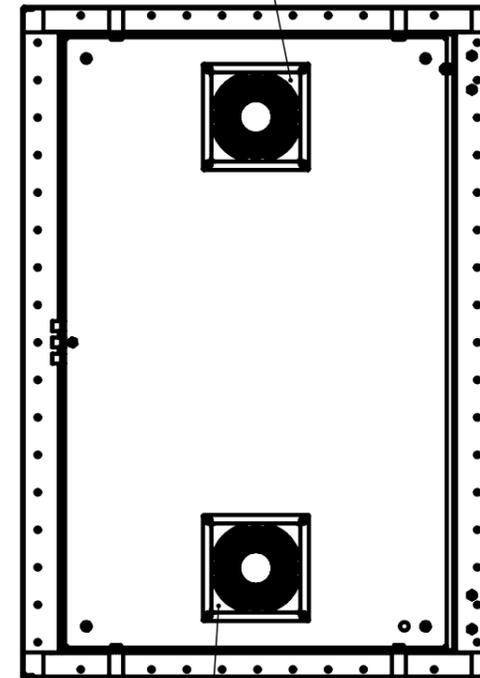


Решетка пласт. 120\*120 с фильтром

**А-А**

**Г-Г**

Авт. выкл. 1Р 6А - 2 шт. Розетка 16А <sup>TR-156W</sup> на Дин-рейку  
Авт. выкл. 1Р 16А Термостат TRT-10A230V-NO к вентилятору  
Термостат TRT-10A230V-NC

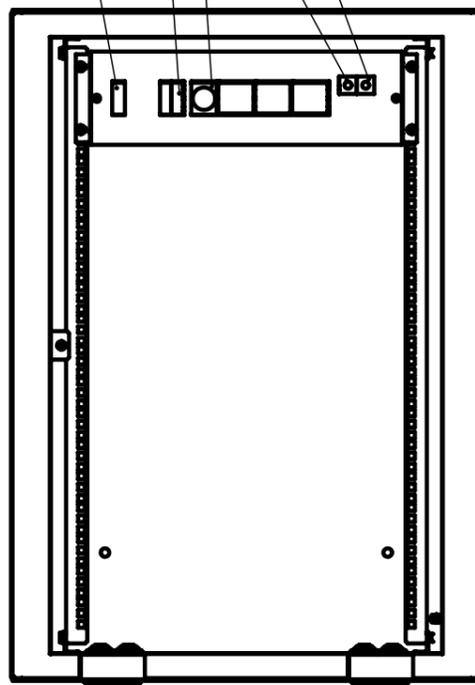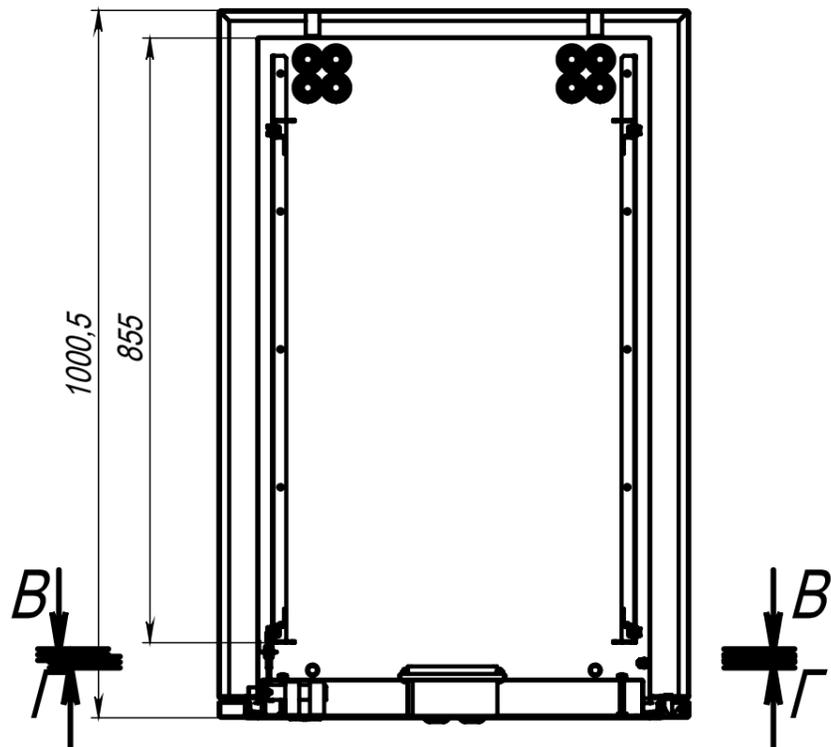

Шкаф сварной конструкции.  
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.  
8 кабельных вводов  $\Phi$  32 мм заглушены резиновыми сальниками.  
Замок ЗВ8-6/15к.  
Утеплитель: минеральная вата.  
Покрытие : порошково-пليمерное.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Головецкий			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				


TR-158W		
Лит.	Масса	Масштаб
	129.21	1:10
Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3

Файл: К-3561\_ШКК-150-850.00.0074

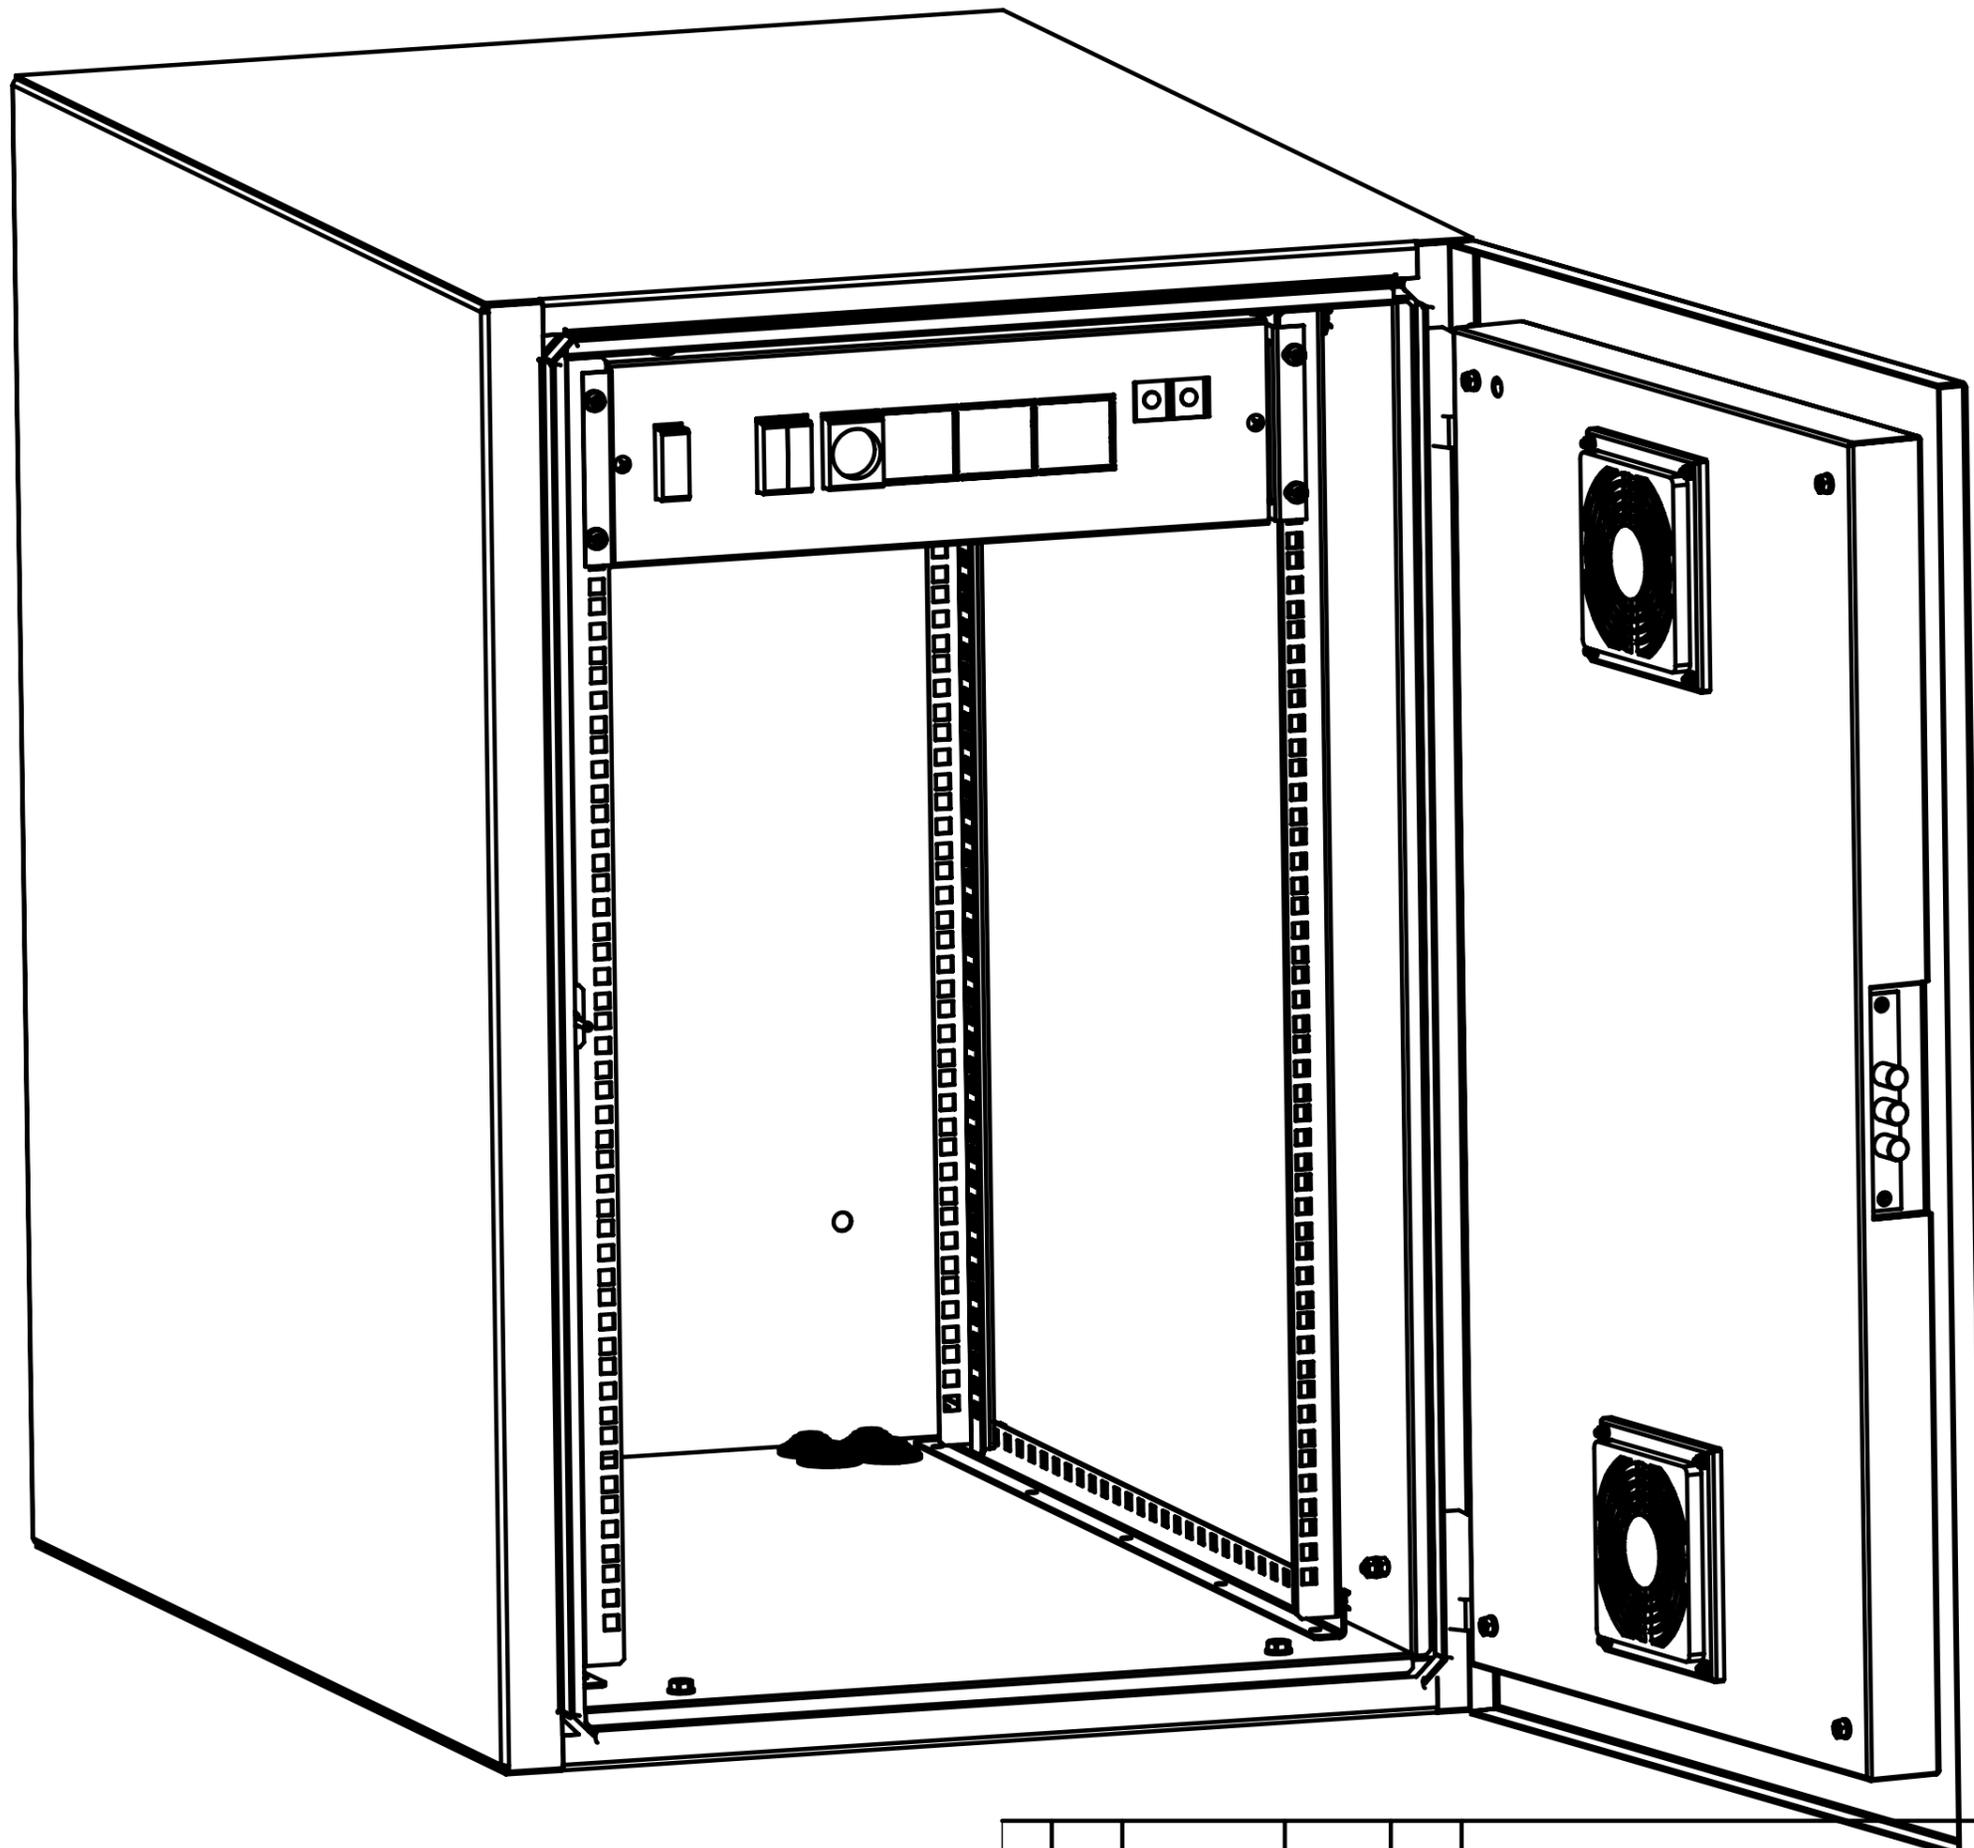

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TR-158W

Шифр:

Копировал

Формат А3